



ねじ込み形



ラップジョイント形

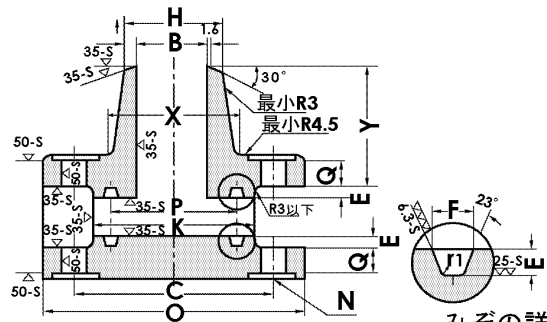

突き合わせ溶接形フランジ(リングジョイント座)

みぞの詳細

品 番	ステンレス鋼製ねじ込みフランジ	ステンレス鋼製突き合わせフランジ	ステンレス鋼製ブラインド形フランジ
	クラス150 170W	クラス150 171W	クラス150 172W
	クラス300 180W	クラス300 181W	クラス300 182W

単位 mm

全 長			ソケットの深さ	ボルト穴			リングジョイント座の径	リングみぞの中心径	リング番号	みぞの寸法			フランジの近似重量 kg				大きさの呼び	
差し込み形	ソケット形	ねじ込み形		中心円の径	ボルト穴の数	ボルト穴の径				みぞの深さ	みぞの幅	みぞ底のすみの半径	突合せ溶接形フランジ	さし込み溶接形フランジ	ソケット溶接形フランジ	閉止フランジ		
Y1	Y2	Y	D	C	N		K(min)	P		E	F	r1					A	B
16	16	47.8	10	60.5	4	16	-	-	-	-	-	-	0.50	0.41	0.42	0.43	15	1/2
16	16	52.3	11	69.8	4	16	-	-	-	-	-	-	0.75	0.57	0.58	0.62	20	3/4
18	18	55.6	13	79.2	4	16	63.5	47.62	R15	6.35	8.74	0.8	1.02	1.78	0.80	0.87	25	1
21	21	57.2	14	88.9	4	16	73.5	57.15	R17	6.35	8.74	0.8	1.33	1.03	1.06	1.16	(32)	(11/4)
22	22	62.0	16	98.6	4	16	83.0	65.07	R19	6.35	8.74	0.8	1.72	1.32	1.35	1.54	40	1 1/2
25	25	63.5	18	120.6	4	19	102	82.55	R22	6.35	8.74	0.8	2.59	2.09	2.13	2.46	50	2
28	28	69.8	19	139.7	4	19	121	101.60	R25	6.35	8.74	0.8	4.06	3.25	3.35	3.99	65	2 1/2
30	30	69.8	21	152.4	4	19	134	114.30	R29	6.35	8.74	0.8	4.95	3.91	4.02	4.98	80	3
32	32	71.4	-	177.8	8	19	154	131.78	R33	6.35	8.74	0.8	6.08	4.86	-	6.20	(90)	(31/2)
33	33	76.2	-	190.5	8	19	172	149.22	R36	6.35	8.74	0.8	6.91	5.35	-	7.05	100	4
37	37	88.9	-	218.9	8	22	194	171.45	R40	6.35	8.74	0.8	8.75	6.22	-	8.67	(125)	(5)
40	40	88.9	-	241.3	8	22	219	193.68	R43	6.35	8.74	0.8	10.8	7.76	-	11.3	150	6
44	44	101.6	-	298.4	8	22	274	247.65	R48	6.35	8.74	0.8	18.0	12.6	-	19.9	200	8
49	49	101.6	-	362.0	12	26	331	304.80	R52	6.35	8.74	0.8	24.9	17.6	-	29.0	250	10
56	56	114.3	-	431.8	12	26	407	381.00	R56	6.35	8.74	0.8	38.6	27.8	-	43.7	300	12
57	※79	127.0	-	476.2	12	29	426	396.88	R59	6.35	8.74	0.8	50.6	35.2	-	58.6	350	14
64	※87	127.0	-	539.8	16	29	483	454.02	R64	6.35	8.74	0.8	63.9	45.3	-	76.6	400	16
68	※97	139.7	-	577.8	16	32	547	517.52	R68	6.35	8.74	0.8	74.9	49.7	-	94.5	450	18
73	※103	144.5	-	635.0	20	32	597	558.80	R72	6.35	8.74	0.8	93.5	63.5	-	123	500	20
83	※111	152.4	-	749.3	20	35	712	673.10	R76	6.35	8.74	0.8	133	90.5	-	188	600	24

※ANSI規格のみ適用

単位 mm

全 長			ソケットの深さ	ボルト穴			リングジョイント座の径	リングみぞの中心径	リング番号	みぞの寸法			フランジの近似重量 kg				大きさの呼び	
差し込み形	ソケット形	ねじ込み形		中心円の径	ボルト穴の数	ボルト穴の径				みぞの深さ	みぞの幅	みぞ底のすみの半径	突合せ溶接形フランジ	さし込み溶接形フランジ	ソケット溶接形フランジ	閉止フランジ		
Y1	Y2	Y	D	C	N		K(min)	P		E	F	r1					A	B
22	22	52.3	10	66.5	4	16	51.0	34.14	R11	5.56	7.14	0.8	0.80	0.65	0.67	0.65	15	1/2
25	25	57.2	11	82.6	4	19	63.5	42.88	R13	6.35	8.74	0.8	1.25	1.10	1.12	1.09	20	3/4
27	27	62.0	13	88.9	4	19	70.0	50.80	R16	6.35	8.74	0.8	1.58	1.35	1.39	1.38	25	1
27	27	65.0	14	98.6	4	19	79.5	60.32	R18	6.35	8.74	0.8	20.5	1.69	1.74	1.82	(32)	(11/4)
30	30	68.3	16	114.3	4	22	90.5	68.28	R20	6.35	8.74	0.8	2.93	2.54	2.60	2.70	40	1 1/2
33	33	69.8	18	127.0	8	19	108	82.55	R23	7.92	11.91	0.8	3.40	2.92	3.02	3.18	50	2
38	38	76.2	19	149.4	8	22	127	101.60	R26	7.92	11.91	0.8	5.10	4.24	4.43	4.86	65	2 1/2
43	43	79.2	21	168.1	8	22	147	123.82	R31	7.92	11.91	0.8	7.01	5.94	6.21	6.90	80	3
44	44	81.0	-	184.2	8	22	159	131.78	R34	7.92	11.91	0.8	8.71	7.9	-	8.79	(90)	(31/2)
48	48	85.9	-	200.2	8	22	175	149.22	R37	7.92	11.91	0.8	11.3	9.71	-	11.6	100	4
51	51	98.6	-	235.0	8	22	210	180.98	R41	7.92	11.91	0.8	15.1	12.4	-	15.5	(125)	(5)
52	52	98.6	-	269.7	12	22	242	211.12	R45	7.92	11.91	0.8	19.6	16.2	-	21.2	150	6
62	62	111.3	-	330.2	12	26	302	269.88	R49	7.92	11.91	0.8	30.3	24.8	-	34.5	200	8
67	95	117.3	-	387.4	16	29	356	323.85	R53	7.92	11.91	0.8	44.3	35.9	-	53.9	250	10
73	102	130	-	450.8	16	32	413	381.00	R57	7.92	11.91	0.8	64.1	51.5	-	78.9	300	12
76	※111	142.7	-	514.4	20	32	458	419.10	R61	7.92	11.91	0.8	88.3	70.1	-	106	350	14
83	※121	146.0	-	571.5	20	35	508	469.90	R65	7.92	11.91	0.8	113	90.4	-	139	400	16
89	※130	158.8	-	628.6	24	35	575	533.40	R69	7.92	11.91	0.8	138	109	-	175	450	18
95	※140	162.1	-	685.8	24	35	635	584.20	R73	9.52	13.49	1.5	169	136	-	222	500	20
106	※152	168.1	-	812.8	24	42	750	692.15	R77	11.13	16.66	1.5	248	204	-	340	600	24

※ANSI規格のみ適用